


Profilé rampe large à vis

Description :

- Aluminium massif anodisé – protection contre les UV et les rayures
- Transition douce pour les charriots qui ne butent pas sur le profilé
- Résistant au trafic roulant et aux charges élevées (transpalettes)
- Ajustable en hauteur
- Développé spécialement pour un usage commercial avec trafic piéton très élevé
- Mise en œuvre durable avec des vis (non fournies)
- Sécurité anti-glisse

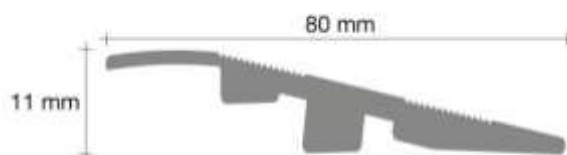

Caractéristiques :

Propriétés	Valeur
Matériau	Aluminium anodisé
Surface	Résistante contre les rayures et anti-glisse
Couleurs	Argenté (nature)

Conditionnement / dimensions :

Produit	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Quantité/paquet pièces
Rampe à vis, PGRPC80SILVME270	2700	80	11	10

Mise en œuvre :

Mise en œuvre facile avec des chevilles à frapper non fournies.

Fixer le profilé au support avec des vis de type inox 4x40 ou 4x50 (non fournies) après la pose du sol.

Compatible avec les sols d'épaisseur 9 à 15 mm (avec sous-couche).

Compatible avec le complément d'étanchéité SafeTight (ref PGSAFETIGHT) pour les locaux de type E2 ou avec accès direct vers l'extérieur.

